

APLIQUE LED

ITEM No.: LAL400



Sobreponer

3000K



DESCRIPCIÓN

Luminaria de sobreponer en pared, para señalización en pasillos, halls, escaleras, corredores. Por sus características es ideal para uso residencial y comercial.

Material: Plastico ABS


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto NO dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LAL40003AW	3000°K	Blanco	3W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	190Lm	60°	25000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

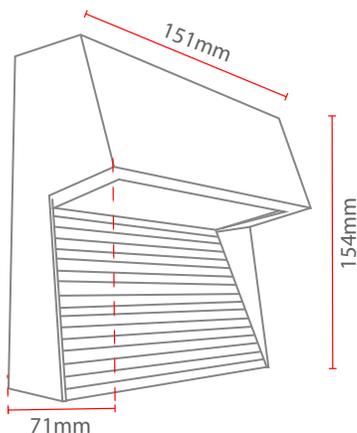


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*Leer manual de instalación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.