

# APLIQUE PARED

## ITEM No.: LPA101



Incrustar

3000K



IP-54



### DESCRIPCIÓN

Aplicques de incrustar para pared tipo guía para uso exclusivo en interiores para señalización de pasillos, halls, escaleras y corredores, con cuerpo elaborado en aluminio.

**Material:** Aluminio.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LPA10113AW	3000°K	Blanco	3W	100-240V	50/60 Hz	≥75%	≥0.5	180Lm	45°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
LPA10113AN	3000°K	Negro	3W	100-240V	50/60 Hz	≥75%	≥0.5	180Lm	45°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
LPA10103AN	3000°K	Negro	3W	100-240V	50/60 Hz	≥75%	≥0.5	180Lm	45°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
LPA10104AW	3000°K	Blanco	4.5W	100-240V	50/60 Hz	≥75%	≥0.5	240Lm	45°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C
LPA10104AN	3000°K	Negro	4.5W	100-240V	50/60 Hz	≥75%	≥0.5	240Lm	45°	30000Hrs	COB	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

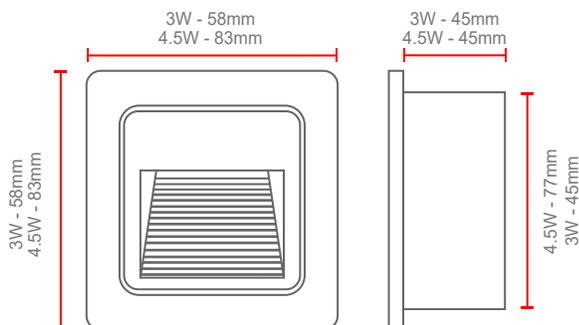

### PRODUCTO



\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.