

BOMBILLO LED

ITEM No.: BOL1016

Verde

Azul

5700K

4000K

3000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Bombillo LED SMD tipo COB GU-10 MR16. Diseño ideal para resaltar diferentes espacios en aplicaciones residenciales y comerciales. Su ángulo de apertura permite iluminar espacios más amplios con gran eficiencia y sin perder su carácter decorativo.

Material: Pc + Pbt + Aluminio.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
BOL10165BL	5700°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	425Lm	100°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10165CA	4000°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	100°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10165AM	3000°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	100°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10165VR	Verde	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	N/A	100°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10165AZ	Azul	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	N/A	100°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

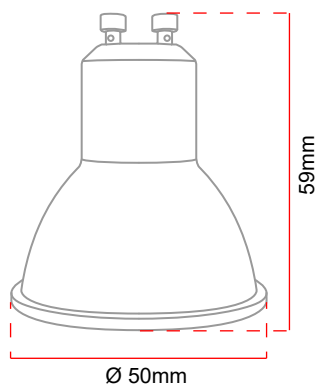


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.