# BOMBILLO LED

## ITEM No.: BOL1016

6000K

4000K

3000K

IP-20

## DESCRIPCIÓN

Bombillo LED SMD tipo COB GU-10 MR16. Diseño ideal para resaltar diferentes espacios en aplicaciones residenciales y comerciales. Su ángulo de apertura permite iluminar espacios más amplios con gran eficiencia y sin perder su carácter decorativo.

**Material:** Pc + Pbt + Aluminio.

## CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de $CO_2$ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM No. Referencia | CCT Color luz | COLOR | W Potencia | V Tensión | Hz Frecuencia | CRI Reproducción Cromática | P.F. Factor de potencia | Lm Lúmenes | Ángulo de apertura | Hrs Vida útil | LED Tipo | TA(°C) Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL10167BL | 6000°K | Blanco | 7W | 100-265V | 50/60 Hz | ≥80% | ≥0.5 | 560Lm | 120° | 20000Hrs | SMD | -20°C~+40°C |
| BOL10167CA | 4000°K | Blanco | 7W | 100-265V | 50/60 Hz | ≥80% | ≥0.5 | 545Lm | 120° | 20000Hrs | SMD | -20°C~+40°C |
| BOL10167AM | 3000°K | Blanco | 7W | 100-265V | 50/60 Hz | ≥80% | ≥0.5 | 530Lm | 120° | 20000Hrs | SMD | -20°C~+40°C |

## DIAGRAMA DE MEDIDAS

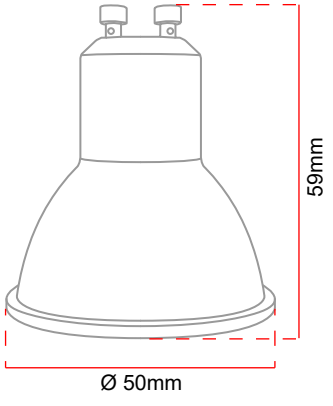


## PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.