

BOMBILLO LED PAR-38

ITEM No.: RFL738



PAR38

6000K

3000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Bombillo reflector PAR38 E-27. Con su diseño robusto y su haz de luz blanca o cálida, es una solución de sustitución ideal para las aplicaciones generales de iluminación pues entrega un ambiente cálido y acentuado, igual que la luz halógena o incandescente. Es ideal en aplicaciones comerciones industriales, comerciales y residenciales para áreas públicas o comunes, donde la luz está encendida todo el tiempo.

Material: Aluminio + PBT.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	° Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
RFL73818BL	6000°K	Blanco	17.5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	1440Lm	38°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
RFL73818AM	3000°K	Blanco	17.5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	1360Lm	38°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

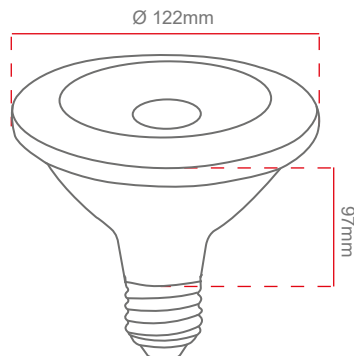


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.