

# BOMBILLO TIPO COB

## ITEM No.: BOL1019



GU10

3000K

4000K

6000K



### DESCRIPCIÓN

Bombillo LED MR16 SMD tipo COB base GU-10. Diseño cónico ideal para resaltar diferentes espacios en aplicaciones residenciales y comerciales. Su ángulo de apertura permite iluminar espacios más amplios con gran eficiencia y sin perder su carácter.

**Material:** Pc + Pbt + Aluminio.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto NO dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	° Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
BOL10195AM	3000°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	60°	25000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10195CA	4000°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	60°	25000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10195BL	6000°K	Blanco	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	425Lm	60°	25000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

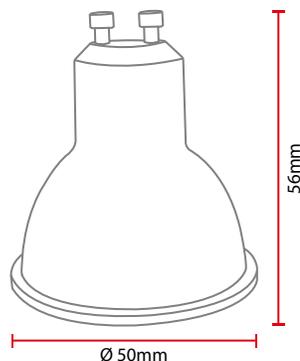


### PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.