LUMINARIA LED

ITEM No.: LBL400

Sobreponer

Poste

6000K

3000K

IP-65

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED de alumbrado público para brazo hasta 2". Diseño sobrio y elegante, con cuerpo en aluminio. Ideal para sistemas de iluminación en lugares a la intemperie, tales como vías peatonales y vehiculars, parques y zonaz verdes, entre otros.

Material: Aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO_2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LBL40001BL	6000°K	Gris	100W	85-277V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	11500Lm	100°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LBL40001AM	3000°K	Gris	100W	85-277V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	10000Lm	100°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

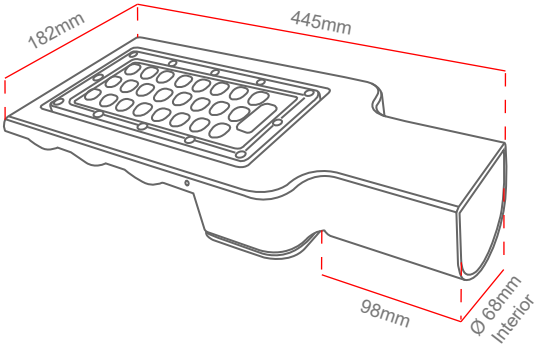

PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.