

LUMINARIA LED

ITEM No.: LBL400



Sobreponer



Poste



6000K



3000K



IP-65



DESCRIPCIÓN

Luminaria LED de alumbrado público para brazo hasta 2". Diseño sobrio y elegante, con cuerpo en aluminio. Ideal para sistemas de iluminación en lugares a la intemperie, tales como vías peatonales y vehiculares, parques y zonas verdes, entre otros.

Material: Aluminio.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
LBL40030BL	6000°K	Gris	30W	85-277V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	3150Lm	100°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
LBL40030AM	3000°K	Gris	30W	85-277V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	3000Lm	100°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

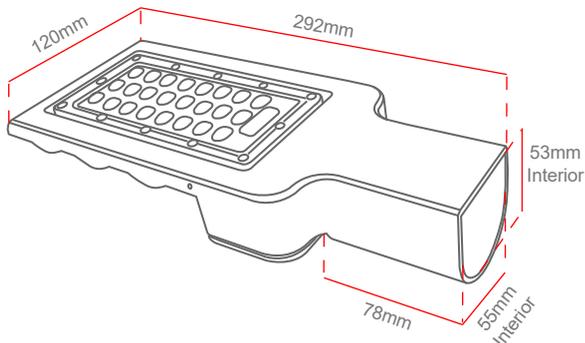


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.