

# BALA DE PISO

## ITEM No.: OJL102



Incrustar

5700K

3000K



IP-65



IK-07

### DESCRIPCIÓN

Luminaria LED de incrustar para exteriores e interiores, elaborada en Aluminio + Vidrio templado. + Plástico de Housing, resistente a la lluvia (no instalar en espacios inundados), corrosión, polvo y humedad, ideal para crear sistemas de luz guía modernos y elegantes, utilizado en aplicaciones residenciales y comerciales tales como: Jardines, centros comerciales, casas de campo, entre otros.

**Material:** Aluminio + Vidrio templado. + Plástico de Housing


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL10201AM	3000°K	Satín	1W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	55Lm	45°	20000Hrs	COB	-20°C~+40°C
OJL10201BL	5700°K	Satín	1W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	60Lm	45°	20000Hrs	COB	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS

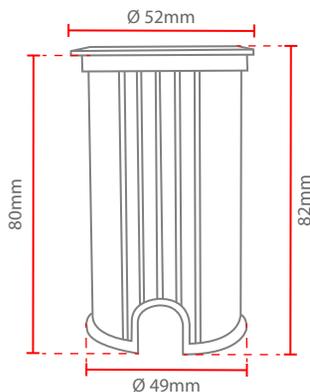


### PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*Leer manual de instalación

\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.