

# OJO DE BUEY

ITEM No.: OJL3016



Incrustar

6000K

3000K



IP-20



## DESCRIPCIÓN

Ojo de buey de LED microcam para uso decorativo, Ideal para nichos o espacios pequeños con luz focalizada y para ensamblar mobiliarios; debido a la relación entre su tamaño y su estrecho ángulo de apertura también puede aplicarse en diseños tipo sky ligh.

**Material:** Aluminio.


## CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| ITEM No.<br>Referencia | CCT<br>Color luz | COLOR  | W<br>Potencia | V<br>Tensión | Hz<br>Frecuencia | CRI<br>Reproducción Cromática | P.F.<br>Factor de potencia | Lm<br>Lúmenes | Ángulo de apertura | Hrs<br>Vida útil | LED<br>Tipo | TA(°C)<br>Temperatura de funcionamiento |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| OJL30161BW             | 6000°K           | Blanco | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |
| OJL30161AW             | 3000°K           | Blanco | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |
| OJL30161BS             | 6000°K           | Satín  | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |
| OJL30161AS             | 3000°K           | Satín  | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |
| OJL30161BN             | 6000°K           | Negro  | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |
| OJL30161AN             | 3000°K           | Negro  | 1W            | 85-265V      | 50/60 Hz         | ≥70%                          | ≥0.5                       | 60-70Lm       | 60°                | 25000Hrs         | High P.     | -20°C~+40°C                             |

## DIAGRAMA DE MEDIDAS

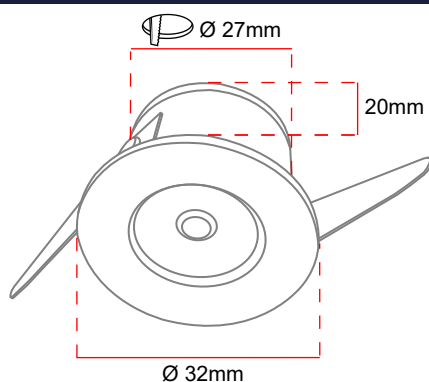


## PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.  
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.