

OJO DE BUEY

ITEM No.: OJL404



Incrustar

3000K

6000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Luminaria integrada LED de incrustar tipo downlight MR16 blanca basculante. Por sus características es ideal para uso residencial y comercial.

Material: Policarbonato.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL40405BW	6000°K	Blanco	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
OJL40405AW	3000°K	Blanco	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	350Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
OJL40405BN	6000°K	Negro	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
OJL40405AN	3000°K	Negro	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	350Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

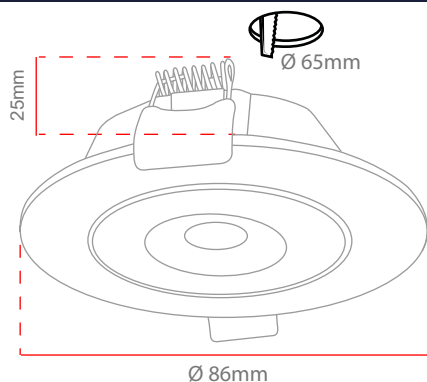


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.