

OJO DE BUEY

ITEM No.: OJL407



Incrustar

Temperatura de color según fuente



IP-20



DESCRIPCIÓN

Luminaria LED downlight integrada cuadrada tipo MR16. Chasis color blanco. Ideal para aplicaciones de iluminación en uso comercial o residencial .

Material: Metal con pintura electrostática.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL40705BW	6000°K	Blanco	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
OJL40705AW	3000°K	Blanco	5W	100-240V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	350Lm	38°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

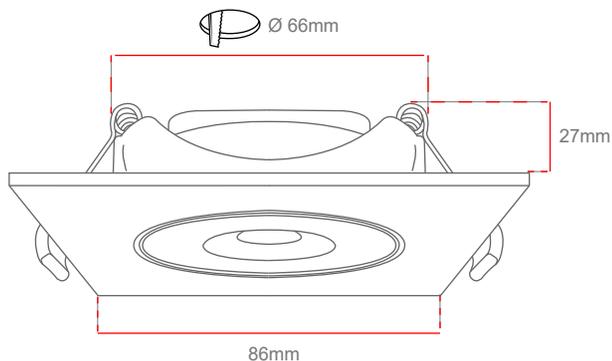


PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.