LUMINARIA SUMERGIBLE

ITEM No.: OJL105

Sobreponer

Temperatura de color según fuente

IP-68

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED **sumergible** de sobreponer, se debe instalar con transformador magnético 12V DC (no incluido), uso en aplicaciones residenciales y comerciales tales como: fuentes, Jardines, centros comerciales, casas de campo, entre otros.

Material: Acero inoxidable + vidrio templado.

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en interiores y exteriores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO_2 a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
OJL10506AM	3000°K	Cromo	6W	12V DC	50/60 Hz	≥80%	**Según la fuente**	330Lm	45°	20000Hrs	H-P	-20°C~+40°C
OJL10506MU	RGB	Cromo	6W	12V DC	50/60 Hz	≥80%		N/A	45°	20000Hrs	H-P	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

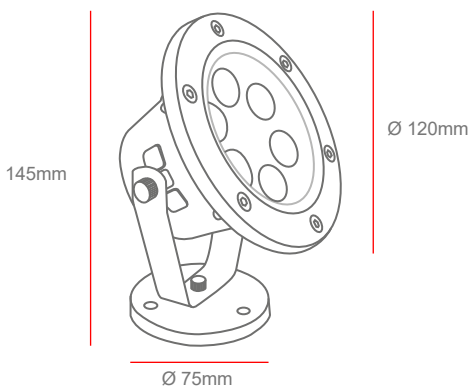

PRODUCTO

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.