

PANEL LED - FLICKER FREE

ITEM No.: PNL12030



Sobreponer
y Descolgar



Incrustar

4000K

6000K



IP-20



DESCRIPCIÓN

Diseño rectangular y ultra delgado que le permite ser instalado cuando el espacio entre techo y Drywall es muy limitado. También puede ser instalado como lámpara de sobreponer (debe utilizar el marco apropiado) o colgante (con sistema de guayas). La carcasa está elaborada en aluminio para una buena disipación de calor, su difusor en PS y el LGP (Light Guide Plate) en acrílico garantizan una excelente distribución de la luz.

Material: Aluminio + PS.

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
PNL12030CA	4000°K	Blanco	40W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	3600Lm	120°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
PNL12030BL	6000°K	Blanco	48W	85-265V	50/60 Hz	≥80%	≥0.9	4800Lm	120°	30000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS

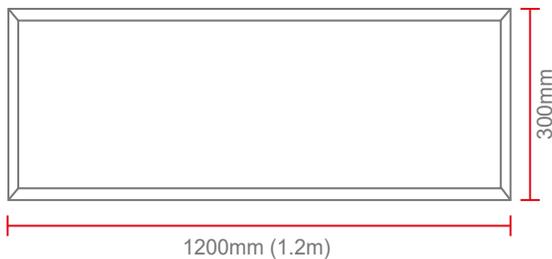


DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA DE DISTANCIA



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.