

REFLECTPR LED

ITEM No.: RFL705



Sobreponer

6000K

3000K



IP-65



IK-07

DESCRIPCIÓN

Diseño delgado y elegante. Carcasa elaborada en aluminio de alto calibre para una buena disipación de calor y vidrio templado resistente a golpes. Sus componentes le permiten obtener una alta eficiencia lumínica; puede ser usado en diferentes espacios tanto interiores como exteriores. Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales tales como: Jardines, fachadas, escenarios deportivos, vitrinas, bodegas, centros comerciales, avisos, parqueaderos descubiertos, urbanizaciones, entre otros.

Material: Aluminio + Vidrio templado.

CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso en exteriores e interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmosfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	∠ Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
RFL70402BG	6000°K	Gris	200W	85-265V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	19000Lm	120°	35000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
RFL70402AG	3000°K	Gris	200W	85-265V	50/60 Hz	≥70%	≥0.9	18000Lm	120°	35000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

DIAGRAMA DE MEDIDAS


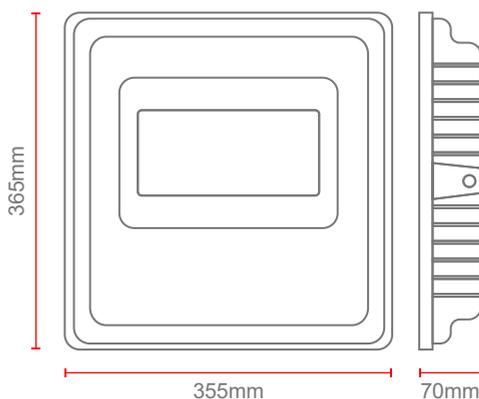


DIAGRAMA POLAR

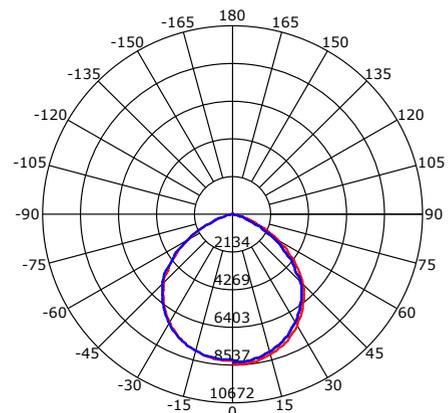

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.